




LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA



CARTA PROPOSTA

ATI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA - CE

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, INSCRITA NO **CNPJ Nº. 49.297.100/0001-10**, COM SEDE NA CIDADE, FORTALEZA /CE, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SEU REP. LEGAL O SR. **LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE**, COM RG Nº 20090633398 SSP/CE, E CPF SOB O N.º 621.389.943-09, E QUE SERÁ O RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO EXAMINADO AS CONDIÇÕES DESTA COTAÇÃO E DOS ANEXOS QUE O INTEGRAM, PROPORTEMOS EXECUTAR E CONCLUIR OS SERVIÇOS DO MENCIONADO PROCESSO, CONFORME PROPOSTA ABAIXO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 488.148,31


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 488.148,31 Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Certo e Quarenta e Oito reais e Trinta e Um centavos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

1. DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS E QUE CUMPRIREMOS TODAS AS PRESCRIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO SUPRACITADO E SEUS ANEXOS.

2. DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS, TAXAS, LUCRO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO, SENDO QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS, CONSIDERADOS INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO PODENDO SER COGITADO PLEITO DE ACRÉSCIMO, A ESSE OU QUALQUER TÍTULO, DEVENDO O OBJETO SER FORNECIDO SEM ÔNUS ADICIONAL.

3. FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.



LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA

4. QUE TEMOS DISPONIBILIDADE DO LOCAL, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E DO PESSOAL TÉCNICO, ADEQUADOS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
5. DECLARAMOS QUE CUMPRIREMOS TODOS OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
6. DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS A TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL
7. DECLARO HAVER RECEBIDO DA PREFEITURA O EDITAL E SEUS ANEXOS, ESTANDO DE SUAS NORMAS E EXIGÊNCIAS, AS QUAIS ACEITO DA FORMA PROPOSTA.
8. QUE A EMPRESA PROPONENTE TERÁ INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL-10.520/2002, SUBSIDIADA PELA LEI FEDERAL- 14133-21/ 1993 E SUAS ALTERAÇÕES;
9. (A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- (B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- (C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- (D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- (E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- (F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA CE 17 DE JANEIRO DE 2025.

LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309

Assinado de forma digital por LUCAS
MOREIRA ALBUQUERQUE:62138994309

LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE
CPF nº 62138994309

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

LOCAL:

SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Nº DA LICITAÇÃO:

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC

DATA/HORA:

16/01/2025 09:00

DATA : 13/01/2025

BDI : 28,82%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/03 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

82,06%

0,00%

MES

47,48%

47,57%

0,00%

REF.

10/2023

04/2024

Prefeitura Municipal de Ibaretama

Assinatura

484

Folha(s)

LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.468,29	7,25
2	PAREDES E PAINÉIS	61.886,43	16,33
3	COBERTURA	4.116,78	1,09
4	REVESTIMENTOS	40.627,95	10,72
5	PISOS	71.867,18	18,97
6	PINTURA	116.203,95	30,67
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	15.151,04	4,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS	41.616,67	10,98
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	109.210,02	28,82

VALOR BDI TOTAL:	109.210,02	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	378.938,29	
VALOR TOTAL:	488.148,31	

Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito reais e Trinta e Um centavos

LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309

Assinado de forma digital por
LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.297.100/0001-10
LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE
CPF: 621.389.943-09
(Sócio Proprietário)


EDIGLEISON FREITAS DA SILVA:06318145311

Assinado de forma digital por EDIGLEISON FREITAS DA SILVA:06318145311


EDGLEISON FREITAS DA SILVA
CREA-CE Nº 336196/2024
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 49.297.100/0001-10 endereço: Av Dr Silas Munguba 1140 Loja 17 Bairro: Parangaba – Fortaleza - Ceará CEP 60.714-242

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025	BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	SEINFRA Composições Próprias VERSÃO 028.1 COM DESONERAÇÃO HORA 84,44% MES 47,48% REF. 10/2023	SINAPI 2024/03 COM DESONERAÇÃO PROPRIA 0,00% 04/2024 0,00%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA		
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC		
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
		SERVIÇOS PRELIMINARES					27.468,29
	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO	SEINFRA	M2	12,00	838,79	10.065,48
	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	12,00	147,63	1.771,56
	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	155,19	155,19
	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	990,10	990,10
	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	942,41	942,41
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	1,42	52,76	74,92
	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	SINAPI	M2	203,30	66,25	13.468,63
		PAREDES E PAINÉIS					61.886,43
	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	152,95	269,66	41.244,50
	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	127,38	162,05	20.641,93
		COBERTURA					4.116,78
	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	7,50	45,25	339,38
	00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XMES	220,00	17,17	3.777,40
		REVESTIMENTOS					40.627,95
	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	457,38	6,19	2.831,18
	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	457,38	32,21	14.732,21
	C2108	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	326,26	29,87	9.745,39
	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	131,12	92,15	12.082,71
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	131,12	9,43	1.236,46
		PISOS					71.867,18
	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	38,58	522,64	20.163,45
	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	127,14	28,12	3.575,18
	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	SINAPI	M2	644,55	74,67	48.128,55
		PINTURA					116.203,95
	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 03/2024	SINAPI	M2	326,26	14,46	4.717,72
	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	SEINFRA	M2	353,81	37,19	13.158,19
	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M	147,96	8,79	1.300,57
	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	1.426,48	21,04	30.013,14
	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF 03/2024	SINAPI	M2	1.114,20	9,05	10.083,51

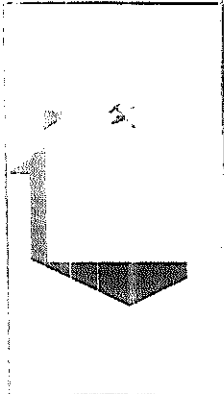

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00				

Assinatura

4186


Folha(s)

LICITAÇÃO

Comissão Permanente

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	SINAPI	M2	1.426,48	39,91	56.930,82
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL					15.151,04
1	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	30,00	31,72	951,60
2	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	112,00	15,23	1.705,76
3	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	510,00	4,41	2.249,10
	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	150,00	16,11	2.416,50
	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	295,01	295,01
6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	74,44	148,88
7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	7,00	19,53	136,71
8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	19,53	78,12
9	C1180	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	25,00	63,01	1.575,25
10	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, SI FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	20,00	250,12	5.002,40
11	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	20,00	7,63	152,60
12	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	2,00	30,68	61,36
13	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	377,75	377,75
		SERVIÇOS DIVERSOS					41.616,67
1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	SINAPI	M2	148,18	118,32	17.532,66
2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	2.629,30	2.629,30
3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	1.596,22	1.596,22
4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	3.039,55	3.039,55
5	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.112,00	12,92	14.367,04
6	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	15,00	163,46	2.451,90
						VALOR BDI TOTAL:	109.210,02
						VALOR ORÇAMENTO:	378.938,29
						VALOR TOTAL:	488.148,31

Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito reais e Trinta e Um centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,62%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA				
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC				
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00				



LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309
Assinado de forma digital por
LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.297.100/0001-10
LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE
CPF: 621.389.943-09
(Sócio Proprietário)

EDIGLEISON FREITAS
DA SILVA:06318145311
Assinado de forma digital
por EDIGLEISON FREITAS
DA SILVA:06318145311

EDGLEISON FREITAS DA SILVA
CREA-CE Nº 336196/2024
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:		SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA			DATA: 13/01/2025		BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.			FONTE		HORA MES REF.			
LOCAL:		SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE			SENFR4		028.1 COM DESONERAÇÃO		84 44% 10 2023	
					SINAP		2024 03 COM DESONERAÇÃO		85 05% 47 67% 62 2024	
					CÓDIGO		PROPRIA		0,00% 0,00%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA								
Nº DA LICITAÇÃO:		EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC								
DATA/HORA:		16/01/2025 09:00								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1										27.468,29	
1.1	C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	SEINFRA	M2	12,00	594,33	244,13	0,00	0,33	838,79	10.065,48
1.2	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	12,00	0,00	147,63	0,00	0,00	147,63	1.771,56
1.3	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	0,00	155,19	0,00	0,00	155,19	155,19
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	0,00	990,10	0,00	0,00	990,10	990,10
1.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	364,03	578,38	0,00	0,00	942,41	942,41
1.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,42	32,81	0,00	0,00	19,95	52,76	74,92
1.7	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	203,30	20,09	36,09	0,00	10,07	66,25	13.468,63
2		PAREDES E PAINÉIS									61.886,43
2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	152,95	202,75	66,77	0,00	0,14	269,66	41.244,50
2.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	127,38	48,32	89,15	0,03	24,55	162,05	20.641,93
3		COBERTURA									4.116,78
3.1	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	7,50	12,79	32,46	0,00	0,00	45,25	339,38
3.2	00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XMES	220,00	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	3.777,40
4		REVESTIMENTOS									40.627,95
4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	457,38	3,45	0,95	0,00	0,00	4,40	2.031,16
4.2	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	457,38	29,26	2,95	0,00	0,00	32,21	14.732,21
4.3	C2108	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP = 5mm P/AREDE	SEINFRA	M2	326,26	21,94	7,92	0,00	0,01	29,87	9.745,39
4.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	131,12	71,64	20,50	0,00	0,01	92,15	12.082,71
4.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA,	SEINFRA	M2	131,12	8,52	0,90	0,00	0,01	9,43	1.236,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:		SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA				DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.				FONTE		VERSÃO	
LOCAL:		SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE				SEINFRA		62% COM DESONERACÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA				SINAPI		2024,03 COM DESONERACÃO	
Nº DA LICITAÇÃO:		EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC				CETAP/CE		PRÓPRIA	
DATA/HORA:		16/01/2025 09:00				PROPRIA		0,00%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA			DATA:	13/01/2025	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PÁLCIO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.			FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE			SEINFRA	028: COM DESONERAÇÃO	84,44	47,46
				SINAPI	2024: 03 COM DESONERAÇÃO	85,06	47,67
				PROPRIA	0,00	0,00	0,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA						
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC						
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
7.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	38,93	35,51	0,00	0,00	148,88
7.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	7,00	12,98	6,55	0,00	0,00	136,71
7.8	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	12,98	6,55	0,00	0,00	78,12
7.9	C1160	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	25,00	51,90	11,11	0,00	0,00	1.575,25
7.10	C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPORE DE MERCÚRIO DE 400W, SI FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	20,00	86,50	163,62	0,00	0,00	5.002,40
7.11	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	20,00	6,49	1,14	0,00	0,00	152,60
7.12	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	2,00	19,46	11,22	0,00	0,00	61,36
7.13	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	293,83	83,92	0,00	0,00	377,75
8		SERVIÇOS DIVERSOS								41.616,67
8.1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	SINAPI	M2	148,18	28,74	74,08	0,00	15,50	17.532,66
8.2	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	2.629,30	0,00	0,00	2.629,30
8.3	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 265" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	1.596,22	0,00	0,00	1.596,22
8.4	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	13,41	3.023,30	0,00	2,84	3.039,55
8.5	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.112,00	12,92	0,00	0,00	0,00	14.367,04
8.6	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	15,00	127,11	36,36	0,00	0,00	2.451,90
									VALOR BDI TOTAL:	109.210,02
									VALOR ORÇAMENTO:	378.938,29
									VALOR TOTAL:	488.148,31

Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Oito reais e Trinta e Um centavos

LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309

Assinado de forma digital por
LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.297.100/0001-10

LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE

CPF: 621.389.943-09

(Sócio Proprietário)

EDIGLEISON FREITAS
DA SILVA:06318145311

Assinado de forma digital
por EDIGLEISON FREITAS
DA SILVA:06318145311

EDIGLEISON FREITAS DA SILVA

CREA-CE Nº 336196/2024

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OTICICA - IBARETAMA										DATA :	13/01/2025	BDI :	28,82%		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OTICICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.										FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRÇÃO:											SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10-2023
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE										SINAPI	2024.05 COM DESONERAÇÃO	85,66%	47,67%	04-2024
											CP-201-2044	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA															
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC															
16/01/2025 09:00															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.426,48	39,91	56.930,82	15,02	15,02	A					
103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	644,55	74,67	48.128,55	12,70	27,72	A					
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	152,95	269,66	41.244,50	10,88	38,61	A					
100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	1.426,48	21,04	30.013,14	7,92	46,53	A					
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	127,38	162,05	20.641,93	5,45	51,98	B					
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	38,58	522,64	20.163,45	5,32	57,30	B					
102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	Serviço	M2	148,18	118,32	17.532,66	4,63	61,92	B					
C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	Serviço	M2	457,38	32,21	14.732,21	3,89	65,81	B					
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	1.112,00	12,92	14.367,04	3,79	69,60	B					
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	203,30	66,25	13.468,62	3,55	73,16	B					
C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	SEINFRA	Serviço	M2	353,81	37,19	13.158,19	3,47	76,63	B					
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	131,12	92,15	12.082,71	3,19	79,82	B					
98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	1.114,20	9,05	10.083,51	2,66	82,48	C					
C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	838,79	10.085,48	2,66	85,14	C					
C2108	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA-RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	326,26	29,87	9.745,39	2,57	87,71	C					
C2053	PROJETOR EXTERNO C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCELULA	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	260,72	5.002,40	1,32	89,03	C					
88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	326,26	14,46	4.717,72	1,24	90,27	C					

Assinatura

498

Folha 1 de 1

14/06/2024

14:46

16/01/2025

Assinatura
Folha 61
CITACAO
14.46

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA										
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632), NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA :	BDI :	
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO - IBARETAMA-CE			SEINFRA	028 - 1ª COM DESONERACÃO	84,44%	47,46%	13/01/2025	28,82%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA			SINAPI	2024 03 COM DESONERACÃO	85,06%	47,67%			
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC			SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%			
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	Equipamento	M2XMMES	220,00	17,17	3.777,40	1,00	91,27	C
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	127,14	28,12	3.575,18	0,94	92,21	C
C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	3.039,55	3.039,55	0,80	93,02	C
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	457,38	6,19	2.831,18	0,75	93,76	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	2.629,30	2.629,30	0,69	94,46	C
C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CIENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	Serviço	M	15,00	163,46	2.451,90	0,65	95,10	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	150,00	16,11	2.416,50	0,64	95,74	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	510,00	4,41	2.249,10	0,59	96,33	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	12,00	147,63	1.771,56	0,47	96,80	C
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	112,00	15,23	1.705,76	0,45	97,25	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	1.596,22	1.596,22	0,42	97,67	C
C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	Serviço	M	25,00	63,01	1.575,25	0,42	98,09	C
102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	147,96	8,33	1.238,46	0,34	98,43	C
C1423	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	134,12	9,43	1.264,46	0,33	98,76	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	990,29	990,29	0,26	99,02	C
C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	30,00	31,72	951,60	0,25	99,27	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	942,41	942,41	0,25	99,52	C

1493

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57

1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,57


1.238,46

990,29

951,60

942,41

1.000,



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OTICICA - IBARETAMA				DATA :	13/01/2025	BDI :	28,82%	REF.
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OTICICA - DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	10/2023
LOCAL:		SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE				SEINFRA	628.1 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,45%	04/2024
						SINAPI	2024.03 COM DESONERAÇÃO	85,05%	47,67%	
						PROPRIA		0,00%		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA								
Nº DA LICITAÇÃO:		EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC								
DATA/HORA:		16/01/2025 09:00								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	377,75	377,75	0,10	99,82	C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	Serviço	M2	7,50	45,25	339,38	0,09	99,71	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	295,01	295,01	0,08	99,79	C
C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	155,19	155,19	0,04	99,83	C
C0821	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	7,63	152,60	0,04	99,87	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	74,44	148,88	0,04	99,91	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	19,53	136,71	0,04	99,94	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	19,53	78,12	0,02	99,96	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	1,42	52,76	74,92	0,02	99,98	C
C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	30,68	61,36	0,02	100,00	-C

Subtotal até 100,00%


378.938,29

Outros

0,00

Valor total do Orçamento

378.938,29



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA				DATA:	13/01/2025	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMACE, CONFORME PROJETO BÁSICO				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERACAO
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO - IBARETAMA-CE				SEINFRA:	2024 05 COM DESONERACAO	HORA:	R\$ 441,37 45,5%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA				SEINFRA:	2024 05 COM DESONERACAO	MES:	47 67%
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC				SEINFRA:	2024 05 COM DESONERACAO	PROPRIA:	0,00%
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00				SEINFRA:	2024 05 COM DESONERACAO		

LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE 621389943
09

Assinado de forma digital por
LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE 62138994309

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 49.297.100/0001-10

LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE

CPF: 621.389.943-09

(Sócio Proprietário)

EDIGLEISON FREITAS
DA
SILVA 06318145311

Assinado de forma digital
por EDIGLEISON FREITAS
DA SILVA 06318145311

EDGLEISON FREITAS DA SILVA

CREA-CE Nº 336196/2024

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

LOCAL:

SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Nº DA LICITAÇÃO:

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC

DATA/HORA:

16/01/2025 09:00

DATA : 13/01/2025

BDI : 28,82%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/03 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

85,06%

0,00%

MES

47,48%

47,57%

0,00%

REF.

10/2023

04/2024

Assinatura

496

Edição

10/2023

1.00002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08500000	25,1800	2,1403
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,1403

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,08050000	49,3500	3,9727
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10450000	59,3500	6,2021
10629	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,90000000	21,2300	40,3370
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,18000000	0,4200	10,9956
10918	CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	SEINFRA	M	0,25000000	14,0300	3,5075
11091	PONTALITE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,90000000	9,5000	46,5500
11725	PREGO 6X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	9,4400	1,8880
11728	PREGO 8X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,80000000	8,3900	6,7120
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,5700	10,7100
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,08000000	7,5400	8,1432
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	4,00000000	21,6400	86,5600
12060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	SEINFRA	M2	1,19000000	6,4000	7,6160
12060	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	M	0,80000000	13,6600	10,9280
TOTAL Material:						244,1221

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	12,00000000	24,1600	289,9200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	24,1600	7,2480
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	18,4600	295,3600
TOTAL Mão de Obra:						592,5280

VALOR:	838,79
VALOR SEM ENCARGOS:	453,72
VALOR COM ENCARGOS:	838,79
VALOR BDI (28.82%):	241,74
VALOR COM BDI:	1.080,53

1.2. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	147,63	147,63
TOTAL Material:						147,63

VALOR:	147,63
VALOR SEM ENCARGOS:	147,63
VALOR COM ENCARGOS:	147,63

IM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 49.297.100/0001-10 endereço: Av Dr Silas Munguba 1140 Loja 17 Bairro: Parangaba – Fortaleza - Ceará CEP 60.714-242 63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA					
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC					
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					



VALOR EDI (28,82%):	42,55
VALOR COM BDI:	190,18

1.3. C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	155,1900	155,1900
TOTAL Material:						155,1900
VALOR:						155,19
VALOR SEM ENCARGOS:						155,19
VALOR COM ENCARGOS:						155,19
VALOR BDI (28,82%):						44,73
VALOR COM BDI:						199,92

1.4. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11025	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,3400	48,3400
11035	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	5,5100	330,6000
11040	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	3,5500	14,2000
11052	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	2,4400	4,8800
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	4,2200	25,3200
12052	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4600	31,4600
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,9700	1,9400
12083	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	17,2100	17,2100
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	355,3000	355,3000
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	160,8500	160,8500
TOTAL Material:						990,1000
VALOR:						990,10
VALOR SEM ENCARGOS:						990,10
VALOR COM ENCARGOS:						990,10
VALOR EDI (28,82%):						285,35
VALOR COM BDI:						1.275,45

1.5. C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11020	ADAPTAÇÃO SOLDERAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,7000	11,7000
11003	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	59,5200	59,5200
11005	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	3,7800	37,8000
110268	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	345,2900	172,6450
12067	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	20,4000	204,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BASICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	04/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA			
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA					
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC					
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					



12.169	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	8,9600	44,8000
12.110	PREGO 3X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	8,3900	4,1950
12.201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	5,0500	20,2000
TOTAL Material:						554,8600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	24,1600	193,2800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	18,4600	147,6800
TOTAL Mão de Obra:						340,9600

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	372,7100	46,5888
TOTAL Serviço:						46,5888

VALOR:	942,41
VALOR SEM ENCARGOS:	707,02
VALOR COM ENCARGOS:	942,41
VALOR BDI (28,82%):	271,60
VALOR COM BDI:	1.214,01

6. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	25,11	8,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	19,98	43,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						52,76

VALOR:	52,76
VALOR SEM ENCARGOS:	37,64
VALOR COM ENCARGOS:	52,76
VALOR BDI (28,82%):	15,21
VALOR COM BDI:	67,97

1.7. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91593	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	28,37	0,74
91592	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	29,77	0,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALITE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	6,90	8,46
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	8,07	0,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%		
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA					
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC					
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					


Assinatura

499

Folhas:

LICITAÇÃO

Comissão Permanente



00006194	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000		4,92	9,84
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000		27,39	16,03

TOTAL Material: 34,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	20,86	10,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	24,79	18,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	324,21	1,97
					TOTAL Serviço:	1,97

VALOR:	66,25
VALOR SEM ENCARGOS:	57,01
VALOR COM ENCARGOS:	66,25
VALOR EDI (28,82%):	19,09
VALOR COM BDI:	85,34

2.1. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	25,1800	0,7554
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,7554

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	4,1900	9,1342
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	9,7600	0,3904
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	70,6100	5,6488
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	49,3500	4,1948
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	59,3500	1,7805
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,4200	18,9000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,8700	10,0305
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	59,3500	0,5935
12017	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,3400	1,9530
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,3100	7,7500
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,2800	5,0400
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	1,5800	1,3746
					TOTAL Material:	66,7903

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	19,1000	2,8650

A black and white photograph showing a close-up of a textured surface, likely a wall or a piece of fabric. The texture is composed of many small, dark, irregular shapes, possibly fibers or grains. A small, dark, irregular shape is visible on the surface, possibly a hole or a mark. The lighting is somewhat uneven, with a brighter area on the left and a darker area on the right.

Assinatura
500
Folha(s)
LICITAÇÃO
Comissão Permanente

VALOR:	269,66
VALOR SEM ENCARGOS:	138,36
VALOR COM ENCARGOS:	269,66
VALOR BDI (28.82%):	77,72
VALOR COM BDI:	347,38

2.2. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 (M2)

TOTAL Material:	86.18
-----------------	-------

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	72,13
--	-------

VALOR:	162,05
VALOR SEM ENCARGOS:	139,82
VALOR COM ENCARGOS:	162,05
VALOR EDI (28.82%):	46,70
VALOR COM BDI:	208,75

1.1. C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)			
--	--	--	--

TOTAL Material:	32,460
-----------------	--------

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,30000000	24,1600	7,248

Assinatura
501
Folha(s)
LICITAÇÃO
Comissão Municipal

12543	SERVEN
-------	--------

3.2. 00020193 LOCA
ALTURA, INCLUIDO
INSTALACAO) (M2X

00000193	LOCAC COM A ALTURA SAPATA INCLUI
----------	--

87893 CHAPISCO
DREIRO. ARGAM

88309	PEDRE
88316	SERVE

Serviço	
87377	ARGAN GROS MANUA

4.2. C3246 EMBOC

Mao de Obra	
12391	PEDR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA		DATA : 13/01/2025		BDI: 28,82%				
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.		FONTE		VERSÃO		HORA	MES	REF.
LOCAL:		SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA		SINAPI		2024/03 COM DESONERAÇÃO		85,06%	47,57%	04/2024
Nº DA LICITAÇÃO:		EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC		Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
DATA/HORA:		16/01/2025 09:00								


Prefeitura Municipal de Ibaratama

Assinatura

502

Folha(s)

LICITAÇÃO Nº 006/2024




12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4600	11,0760
				TOTAL Mão de Obra:		25,5720
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02000000	331,9700	6,6394
				TOTAL Serviço:		6,6394
				VALOR:	32,21	
				VALOR SEM ENCARGOS:	13,24	
				VALOR COM ENCARGOS:	32,21	
				VALOR BDI (28,82%):	9,28	
				VALOR COM BDI:	41,49	

4.3. C2108 REBOCO	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP= 5mm P/PAREDE (M2)					
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,00360000	25,1800	0,0906
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,0906
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10117	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	KG	11,00000000	0,7200	7,9200
				TOTAL Material:		7,9200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,1600	12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53000000	18,4600	9,7838
				TOTAL Mão de Obra:		21,8638
				VALOR:	29,87	
				VALOR SEM ENCARGOS:	15,71	
				VALOR COM ENCARGOS:	29,87	
				VALOR BDI (28,82%):	8,61	
				VALOR COM BDI:	38,48	

4.4. C4432 CERÂMICA	ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10198	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	15,3200	16,8520
				TOTAL Material:		16,8520
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	24,1600	33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	18,4600	25,8440
				TOTAL Mão de Obra:		59,6680
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	781,6800	15,6336

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BASICO.	FONTE		VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI		2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	04/2024
		Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%		
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	Assinatura 503 Folha(s) LICITAÇÃO					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA						
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC						
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00						



TOTAL Serviço:	15,8336
VALOR:	92,15
VALOR SEM ENCARGOS:	45,63
VALOR COM ENCARGOS:	92,15
VALOR BDI (28.82%):	26,56
VALOR COM BDI:	118,71

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,8800	0,9040
					TOTAL Material:	0,9040

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	24,1600	4,8320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,4600	3,6920
					TOTAL Mão de Obra:	8,5240

VALOR:	9,43
VALOR SEM ENCARGOS:	3,93
VALOR COM ENCARGOS:	9,43
VALOR BDI (28.82%):	2,72
VALOR COM BDI:	12,15

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	49,3500	34,4463
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	59,3500	52,1093
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4200	92,4000
					TOTAL Material:	178,9556


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,1600	48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	18,4600	295,3600
					TOTAL Mão de Obra:	343,6800

VALOR:	522,64
VALOR SEM ENCARGOS:	294,16
VALOR COM ENCARGOS:	522,64
VALOR BDI (28.82%):	150,62
VALOR COM BDI:	673,26

5.2. 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_05/2020 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA					
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC					
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					




Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,45	0,22
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	0,76	1,26
TOTAL Material:						1,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	25,11	8,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	19,98	3,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,41
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	459,30	14,23
TOTAL Serviço:						14,23
VALOR:						28,12
VALOR SEM ENCARGOS:						23,28
VALOR COM ENCARGOS:						28,12
VALOR BDI (28,82%):						8,10
VALOR COM BDI:						36,22

5.3. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00429500	6,13	0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,02
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,40000000	9,43	3,77
00054492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,12715700	281,96	35,85
00055069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00177000	8,37	0,01
00054517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,05133300	2,41	0,12
00053614	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 15 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,06416700	8,67	0,55
TOTAL Material:						40,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200600	24,79	0,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06519900	25,11	1,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09514700	19,98	1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI: 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	04/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	Prefeitura Municipal de Ibaretama Assinatura 505 Folhas: 1 LICITAÇÃO				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA					
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC					
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					




Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,02337300	39,73	0,92
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,00000000	1,13	1,13
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,20000000	8,68	19,09
97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,52600000	16,91	8,89
TOTAL Serviço:						30,03
VALOR:						74,67
VALOR SEM ENCARGOS:						71,10
VALOR COM ENCARGOS:						74,67
VALOR EDI (28,82%):						21,52
VALOR COM BDI:						96,19

6.1. 88416 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	2,33933000	4,45	10,41
TOTAL Material:						10,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13570000	26,63	3,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	19,98	0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,05
VALOR:						14,46
VALOR SEM ENCARGOS:						13,26
VALOR COM ENCARGOS:						14,46
VALOR EDI (28,82%):						4,17
VALOR COM BDI:						18,63

6.2. C4723 IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18980	ARGAMASSA POLIMÉRICA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,2900	3,8700
11819	RESINA DE EPOXI	SEINFRA	KG	1,00000000	23,0900	23,0900
TOTAL Material:						26,9600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,24000000	24,1600	5,7984
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	18,4600	4,4304
TOTAL Mão de Obra:						10,2288

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BASICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					



VALOR:	37,19
VALOR SEM ENCARGOS:	30,59
VALOR COM ENCARGOS:	37,19
VALOR BDI (28.82%):	10,72
VALOR COM BDI:	47,91

6.3. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	4,56	0,18
00017348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,02100000	12,51	0,26
TOTAL Material:						0,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	26,63	6,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	19,98	1,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,35

VALOR:	8,79
VALOR SEM ENCARGOS:	6,35
VALOR COM ENCARGOS:	8,79
VALOR BDI (28.82%):	2,53
VALOR COM BDI:	11,32

6.4. 100750 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFÍCIAS METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01270000	12,40	0,15
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,12740000	22,36	2,84
TOTAL Material:						2,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67790000	26,63	18,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,05

VALOR:	21,04
VALOR SEM ENCARGOS:	15,72
VALOR COM ENCARGOS:	21,04
VALOR BDI (28.82%):	6,06
VALOR COM BDI:	27,10

6.5. 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01100000	12,40	0,13

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI: 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DATA/HORA:	18/01/2025 09:00					

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13510000	20,12	2,71
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13510000	26,65	3,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,31
				VALOR:		9,05
				VALOR SEM ENCARGOS:		7,12
				VALOR COM ENCARGOS:		9,05
				VALOR EDI (28,82%):		2,61
				VALOR COM BDI:		11,66

7.1. C1190 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)						
Material		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,00000000	10,0900	10,0900
				TOTAL Material:		10,0900
Mão de Obra		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	19,1000	9,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	24,1500	12,0750
				TOTAL Mão de Obra:		21,6250

Assinatura
508
Folha(s)
LICITAÇÃO
Comissão Permanente

7.2. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

VALOR:	15,23
VALOR SEM ENCARGOS:	11,97
VALOR COM ENCARGOS:	15,23
VALOR EDI (28.82%):	4,39
VALOR COM BDI:	19,62

VALOR:	4,41
VALOR SEM ENCARGOS:	3,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	509 Folha 1 LICITAÇÃO Comissão Permanente				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA					
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC					
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					

VALOR COM ENCARGOS:	4,41
VALOR BDI (28.82%):	1,27
VALOR COM BDI:	5,68

7.4. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	8,67	10,78
00001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	2,01	0,01
TOTAL Material:						10,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	21,33	2,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	25,42	2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,32

VALOR:	16,11
VALOR SEM ENCARGOS:	14,48
VALOR COM ENCARGOS:	16,11
VALOR BDI (28.82%):	4,64
VALOR COM BDI:	20,75

101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	262,75	262,75
TOTAL Material:						262,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	21,33	11,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	25,42	13,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	505,81	7,28
TOTAL Serviço:						7,28

VALOR:	295,01
VALOR SEM ENCARGOS:	286,49
VALOR COM ENCARGOS:	295,01

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA					
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC					
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					

0.00% 0.00%

Município de Curitiba

Assinatura

510

Folha nº

LICITACAO

Comissão Permanente

7.6. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

VALOR:	74,44
VALOR SEM ENCARGOS:	49,72
VALOR COM ENCARGOS:	74,44
VALOR BDI (28.82%):	21,45
VALOR COM BDI:	95,89

	VALOR:	19,53
VALOR SEM ENCARGOS:		11,29
VALOR COM ENCARGOS:		19,53
VALOR BDI (28.82%):		5,63
VALOR COM BDI:		25,16

Item de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,1000	5,7300
12012	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,1500	7,2450

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA

DESCRIÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

LOCAL:

SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Nº DA LICITAÇÃO:

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC

DATA/HORA:

16/01/2025 09:00

DATA : 13/01/2025

BDI : 28,82%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/03 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

84,44%

88,06%

0,00%

MES

47,48%

57,67%

0,00%

REF.

10/2023

04/2024

Assinatura

511

Folha(s)

LICITAÇÃO

Comissão Permanente

TOTAL Mão de Obra:	12,9750
VALOR:	19,53
VALOR SEM ENCARGOS:	11,29
VALOR COM ENCARGOS:	19,53
VALOR BDI (28.82%):	5,63
VALOR COM BDI:	25,16

C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M)							
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11048	DUTO (50X100)MM	PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO	SEINFRA	M	1,00000000	11,1100	11,1100
TOTAL Material:							11,1100
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	1,20000000	19,1000	22,9200
12012	ELETRICISTA		SEINFRA	H	1,20000000	24,1500	28,9800
TOTAL Mão de Obra:							51,9000
VALOR:							63,01
VALOR SEM ENCARGOS:							30,06
VALOR COM ENCARGOS:							63,01
VALOR BDI (28.82%):							18,16
VALOR COM BDI:							81,17

10. C2053 PROJETO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, S/ FOTOCÉLULA (UN)							
Material			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11178	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V		SEINFRA	UN	1,00000000	34,4100	34,4100
11138	PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W		SEINFRA	UN	1,00000000	55,8600	55,8600
11775	REATOR IAPF P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W		SEINFRA	UN	1,00000000	73,3500	73,3500
TOTAL Material:							163,6200
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	2,00000000	19,1000	38,2000
12312	ELETRICISTA		SEINFRA	H	2,00000000	24,1500	48,3000
TOTAL Mão de Obra:							86,5000
VALOR:							250,12
VALOR SEM ENCARGOS:							195,21
VALOR COM ENCARGOS:							250,12
VALOR BDI (28.82%):							72,08
VALOR COM BDI:							322,20

11. C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" (UN)

IM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 49.297.100/0001-10 endereço: Av Dr Silas Munguba 1140 Loja 17 Bairro: Parangaba – Fortaleza - Ceará CEP 60.714-002 28

Assinatura
512
Folha(s)
LICITAÇÃO
Comissão Permanente

	VALOR:	7,63
VALOR SEM ENCARGOS:		3,51
VALOR COM ENCARGOS:		7,63
VALOR EDI (28,82%):		2,20
VALOR COM BDI:		9,83

	VALOR:	30,6
VALOR SEM ENCARGOS:		18,3
VALOR COM ENCARGOS:		30,6
VALOR EDI (28,82%):		8,8
VALOR COM BDI:		39,5

RECURSOS & CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 49.297.100/0001-10 endereço: Av Dr Silas Munguba 1140 Loja 17 Bairro: Parangaba – Fortaleza - Ceará CEP 60.714-242 29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OÍTICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OÍTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC	Composições Próprias				
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00	PRÓPRIA				

Assinatura

513

Folha(s)

LICITAÇÃO


COMISSÃO PERMANENTE

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	19,1000	4,2975
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,18500000	19,1000	22,6335
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	24,1600	5,4360
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,18500000	24,1600	28,6296
10391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	24,1600	99,2976
10443	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	18,4600	133,5396
TOTAL Mão de Obra:						293,8338
VALOR:						377,75
VALOR SEM ENCARGOS:						187,33
VALOR COM ENCARGOS:						377,75
VALOR BDI (28.82%):						108,87
VALOR COM BDI:						486,62

B.1. 102363 ALAMBREADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	10,01	0,79
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	22,11	0,05
00007158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	21,75	22,19
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	26,51	23,06
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,61050000	44,41	27,11
TOTAL Material:						73,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	24,93	24,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	19,98	19,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,88
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450000	275,82	1,24
TOTAL Serviço:						1,24
VALOR:						118,32
VALOR SEM ENCARGOS:						105,09
VALOR COM ENCARGOS:						118,32
VALOR BDI (28.82%):						34,10
VALOR COM BDI:						152,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00	 Assinatura 514 Folhas) LICITAÇÃO				



8.2. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.629,3000	2.629,3000
TOTAL Material:						2.629,3000
VALOR:						2.629,30
VALOR SEM ENCARGOS:						2.629,30
VALOR COM ENCARGOS:						2.629,30
VALOR BDI (28,82%):						757,76
VALOR COM BDI:						3.387,06

8.3. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11140	REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.596,2200	1.596,2200
TOTAL Material:						1.596,2200
VALOR:						1.596,22
VALOR SEM ENCARGOS:						1.596,22
VALOR COM ENCARGOS:						1.596,22
VALOR BDI (28,82%):						460,03
VALOR COM BDI:						2.056,25

8.4. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	938,9000	938,9000
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	2.072,9100	2.072,9100
TOTAL Material:						3.011,8100
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	320,6400	27,7354
TOTAL Serviço:						27,7354
VALOR:						3.039,55
VALOR SEM ENCARGOS:						3.039,55

LUCAS MOREIRA Assinado de forma digital
ALBUQUERQUE:62 por LUCAS MOREIRA
138994309 ALBUQUERQUE:62138994
309

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.297.100/0001-10
LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE
CPF: 621.389.943-09
(Sócio Proprietário)

EDIGLEISON FREITAS Assinado de forma digital
DA SILVA:06318145311 por EDIGLEISON FREITAS
DA SILVA:06318145311

EDGLEISON FREITAS DA SILVA
CREA-CE Nº 336196/2024
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL



Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

OBRA:

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA

DATA:

13/01/2025

BDI:

28,82%

VERSÃO

020 - CCM DESONERAÇÃO

VERSÃO

2024 03 CCM DESONERAÇÃO

PROPRIA

0,00%

PROPRIA

0,00%

DESCRICO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO - IBARETAMA-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

Nº DA LICITAÇÃO:

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC

DATA/HORA:

16/01/2025 09:00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.468,29	100,00 % 27.468,29					100,00 % 27.468,29
2	PAREDES E PAINÉIS	61.886,43		37,11 % 22.966,05	62,89 % 38.920,38			100,00 % 61.886,43
3	COBERTURA	4.116,78	100,00 % 4.116,78					100,00 % 4.116,78
4	REVESTIMENTOS	40.627,95		2,47 % 1.003,51	72,23 % 29.345,57	25,30 % 10.278,87		100,00 % 40.627,95
5	PISOS	71.867,18	12,68 % 9.112,76	15,28 % 10.981,31		72,04 % 51.773,11		100,00 % 71.867,18
6	PINTURA	116.203,95					100,00 % 116.203,95	100,00 % 116.203,95
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	15.151,04		29,97 % 4.540,77		70,03 % 10.610,27		100,00 % 15.151,04
8	SERVIÇOS DIVERSOS	41.616,67					100,00 % 41.616,67	100,00 % 41.616,67
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	109.210,02	10,74 % 11.728,76	10,42 % 11.381,14	18,01 % 19.672,92	19,17 % 20.939,61	41,66 % 45.487,59	100,00 % 109.210,02
		488.148,31	52,426,59 52.426,59	50,872,78 103.299,37	87,938,87 191.238,24	93,601,86 284.840,10	203,308,21 488.148,31	488.148,31

Assinatura
517
Folha(s)
LICITAÇÃO
Comissão Permanente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA					DATA :	13/01/2025	BDI :	28,82%	REF.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE					SENRA	028 : COM DESONERAÇÃO	83,44%	47,48%	10/2023
						SINACR	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	03/2024
						CLASSE PROJETO	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA									
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024 - SEC									
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00									


LUCAS MOREIRA
Assinado de forma digital por
LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62136994309
ALBUQUERQUE:62136994309

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.297.100/0001-10
LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE
CPF: 621.389.943-09
(Sócio Proprietário)

EDIGLEISON FREITAS
DA SILVA:06318145311

EDGLEISON FREITAS DA SILVA
CREA-CE Nº 336196/2024





COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composição Própria	PROPRIA	10,00%	0,00%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA				
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC				
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:6213899
4309

Assinado de forma digital por
LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309


LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.297.100/0001-10
LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE
CPF: 621.389.943-09
(Sócio Proprietário)


EDIGLEISON
FREITAS DA
SILVA:06318145311

Assinado de forma
digital por EDIGLEISON
FREITAS DA
SILVA:06318145311

EDGLEISON FREITAS DA SILVA
CREA-CE Nº 336196/2024
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	04/2024
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA					
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC					
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00					



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA - OITICICA - IBARETAMA	DATA : 13/01/2025					BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM PALCO (18632) NA LOCALIDADE DE OITICICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IBARETAMA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023		
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,57%	04/2024		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO - IBARETAMA-CE							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA							
Nº DA LICITAÇÃO:	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024- SEC							
DATA/HORA:	16/01/2025 09:00							

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	49,69	19,86
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	9,75	7,32
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
	TOTAL	8,82	3,69

A + B + C + D = 85,06 47,67

LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:6213899
4309

Assinado de forma digital por
LUCAS MOREIRA
ALBUQUERQUE:62138994309

LM SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 49.297.100/0001-10
LUCAS MOREIRA ALBUQUERQUE
CPF: 621.389.943-09
(Sócio Proprietário)

EDIGLEISON FREITAS
DA
SILVA:06318145311

Assinado de forma digital
por EDIGLEISON FREITAS
DA SILVA:06318145311

EDGLEISON FREITAS DA SILVA
CREA-CE Nº 336196/2024
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

